


CONVOYEUR DE NIVEAU

ACCUMULEZ DANS DES CONVOYEURS HORIZONTAUX DROITS

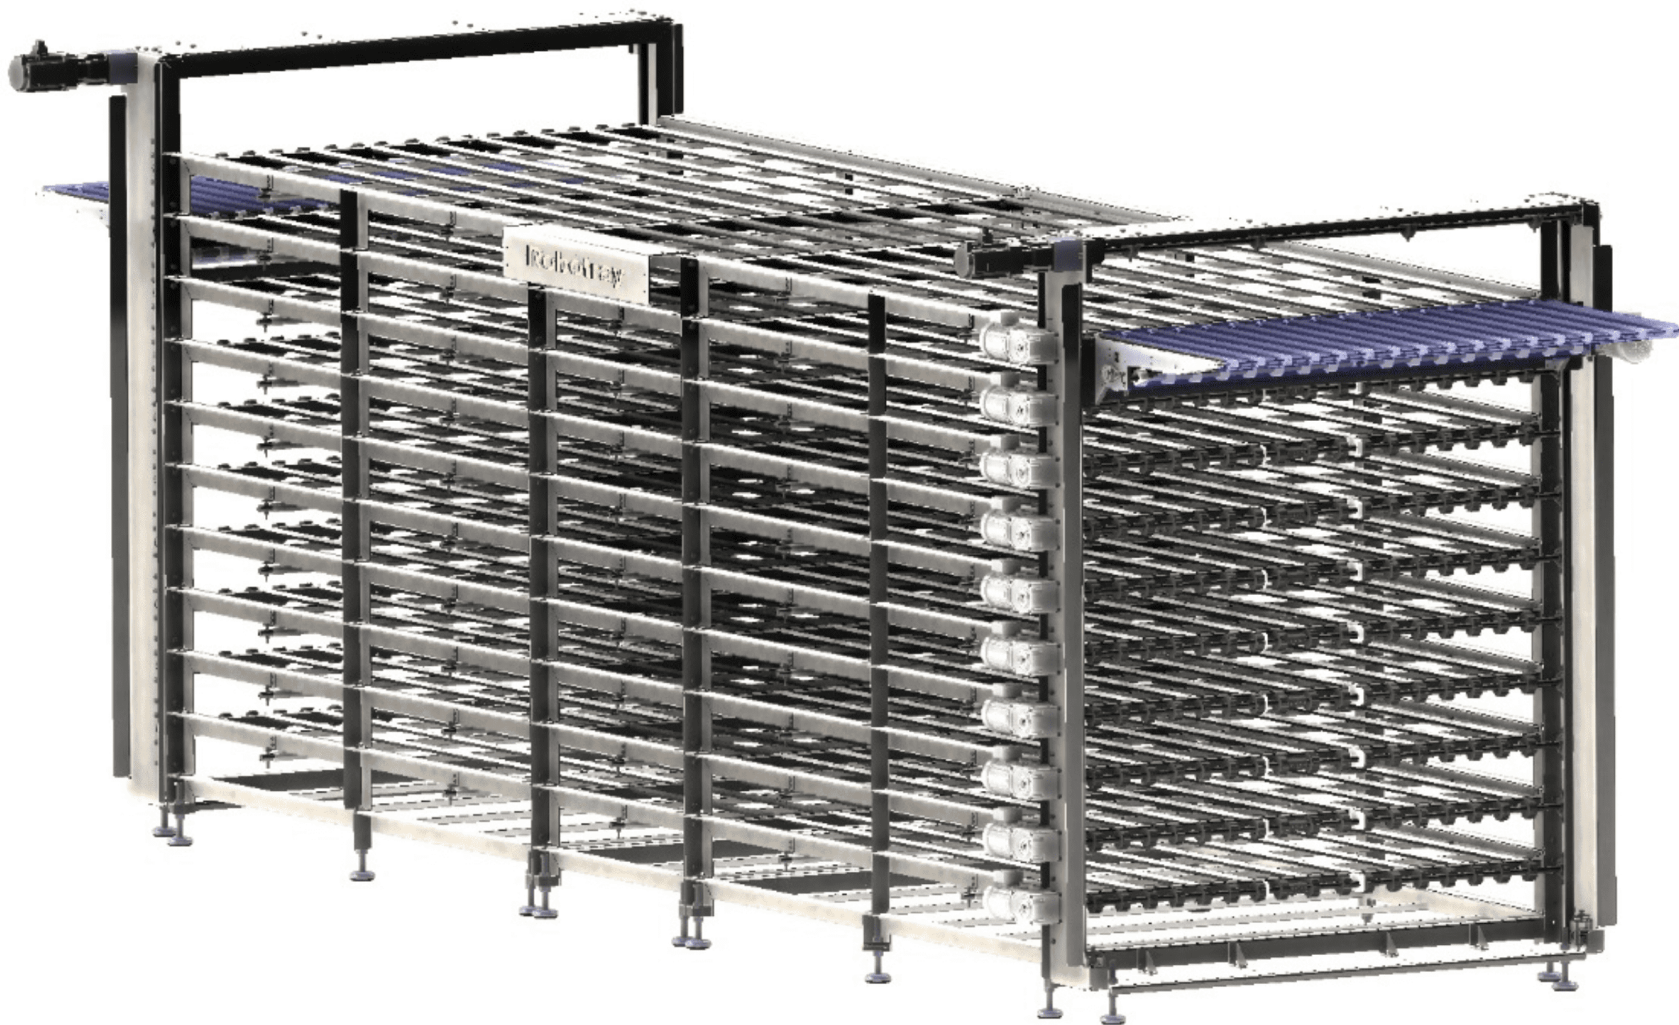

CONVOYEUR DE NIVEAU:

Système automatisé d'accumulation dans des convoyeurs horizontaux droits, plutôt que d'utiliser une spirale, avec la possibilité de jusqu'à 12 niveaux. La même conception peut être utilisée pour la fermentation avant le four, ou pour le refroidissement du produit à la sortie du four, et même pour la congélation. L'unité d'ascenseur mobile latéral charge le produit au niveau approprié du système, et un autre ascenseur mobile latéral le décharge une fois le cycle d'épreuve ou de refroidissement terminé, livre le produit à la hauteur désignée afin qu'il entre dans la phase suivante de la chaîne de production, par exemple au au four après fermentation ou à l'emballage après refroidissement.

Permet de stocker et de fermenter la pâte fraîche dans ce système, qui permet un contrôle précis, de l'entrée de la pièce fermentée jusqu'à la sortie, l'heure exacte dans un espace minimum. Offre des possibilités infinies en tirant le meilleur parti de l'espace et du temps. L'intégration complète avec d'autres systèmes, assure la continuité de la production, tout en éliminant le contact des opérateurs avec le produit, en supprimant les risques inutiles de contamination.

CONVOYEUR DE NIVEAU

ACCUMULEZ DANS DES CONVOYEURS HORIZONTAUX DROITS

CARACTÉRISTIQUES:

- Vous permet de stocker le produit à différentes hauteurs
- Fermentation, refroidissement ou congélation
- Système de levage des deux côtés (Entrée et sortie)
- Écran tactile couleur HMI avec autodiagnostic
- Enregistrement continu de la performance cycliste
- Contrôles PLC avec autodiagnostic

- **MESURES DU SYSTÈME DE BASE:**
 - **LARGEUR** 267.76cm/105.418in
 - **LONGUEUR:** 710.28cm/280.891in
 - **HAUTEUR:** 291.21cm/114.653in

- **SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:** 208-240 Volts / 50-60 Hz / 3 phases

- **SYSTÈME DE BASE:** 3123KG / 6885.30lbs

AVANTAGES:

- Éliminer le travail
- Réduisez les coûts de calcul des ouvriers
- Prévenir les frais de contentieux des employés
- Accroître la production. Taux d'exécution plus élevés
- Augmente l'hygiène dans le processus. Élimine le contact avec le produit
- Compact. Conceptions peu encombrantes
- Souple. Capacités extensibles
- Cadre ouvert. Facile à nettoyer et à entretenir
- Remboursement rapide. ROI de 18 mois

MODÈLES:

• Jusqu'à 12 hauteurs de stockage

Bande passante jusqu'à 2430 mm (8 pieds)

• Durée illimitée:

Sections modulaires de 3000 mm (10 pieds).



Check the Video!!